

EACS-07/09/12 HAT/N3\_19Y



- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Увеличенные длины трасс

Скрытый дисплей

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Память настроек пользователя

Уникальные преимущества





Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

Низкий уровень шума

	EACS-07HAT/N3_19Y	EACS-09HAT/N3_19Y	EACS-12HAT/N3_19Y
<b>Характеристики</b>			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8000	9000/9500	12000/13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	684	821	1095
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649	771	1055
Напряжение питания, В/Гц	220-240V / 50	220-240V / 50	220-240V / 50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	445	452	593
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	27	27	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×285×194	715×285×194	805×285×194
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	700×550×275	700×550×275	770×555×300
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	780×360×270	780×360×270	870×360×270
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	815×615×325	815×615×325	900×585×345
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7.1/9.3	7.5/9.6	8.1/9.9
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	25.3/27.7	26.4/28.6	30.8/33.1
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/8	20/8	20/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24

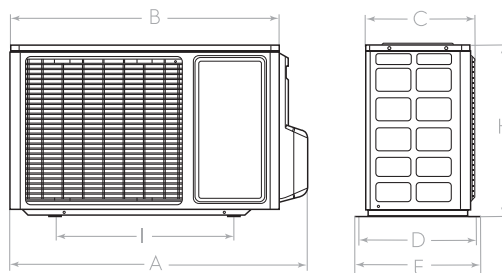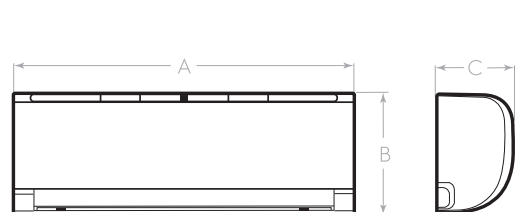

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HAT/N3_19Y/In	715	285	194	EACS-07 HAT/N3_19Y/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS-09 HAT/N3_19Y/In	715	285	194	EACS-09 HAT/N3_19Y/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS-12 HAT/N3_19Y/In	805	285	194	EACS-12 HAT/N3_19Y/Out	840	770	300	298	322	555	487

\* Wi-Fi модуль приобретается отдельно  
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A