

Orlando

EACS-07/09/12HO2/N3



Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Авторестарт
- Автоочистка
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр
- Автоматическая разморозка
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Функция i-Feel



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Скрытый дисплей



Генератор холодной плазмы



Эффективное охлаждение EER(A)



Эффективный обогрев COP(A)



Низкий уровень шума





Уникальные преимущества

EACS-07HO2/N3

EACS-09HO2/N3

EACS-12HO2/N3

Характеристики	EACS-07HO2/N3	EACS-09HO2/N3	EACS-12HO2/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7100/7500	8530/8700	11000/11000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650	780	998
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	705	885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	600	500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	27	27	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	836×270×210	836×270×210	836×270×210
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×335×260	930×335×260	930×335×260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/9,0	8,0/10,0	8,0/10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,0	23,0/25,0	26,0/28,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/8	15/8	15/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

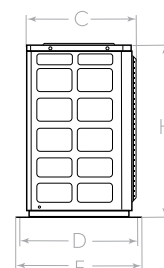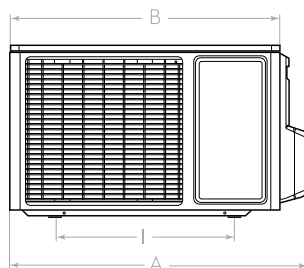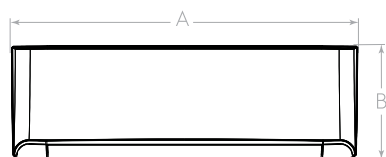

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HO2/N3/in	836	270	210	EACS-07HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-09HO2/N3/in	836	270	210	EACS-09HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-12HO2/N3/in	836	270	210	EACS-12HO2/N3/out	766	715	240	264	290	482	443