



ROYAL[®]
CLIMA

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **VELA**



**СМОТРИ
ВИДЕО**

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели классических и инверторных сплит-систем ROYAL Clima имеют наивысший класс энергоэффективности A

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

При разработке кондиционеров ROYAL Clima за основу был взят ротационный компрессор. Данный тип компрессора произведен с применением последних японских технологий

ДВУСТОРОННЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

Конструкция внутренних блоков предусматривает универсальное подключение дренажа как слева, так и справа, что гарантирует простой и беззаботный монтаж



Энергоэффективность



Японские технологии



Скрытый дисплей



Шумоизоляция компрессора



Фильтр предварительной очистки




Функция i Feel



Двустороннее подключение дренажа



3D AUTO AIR

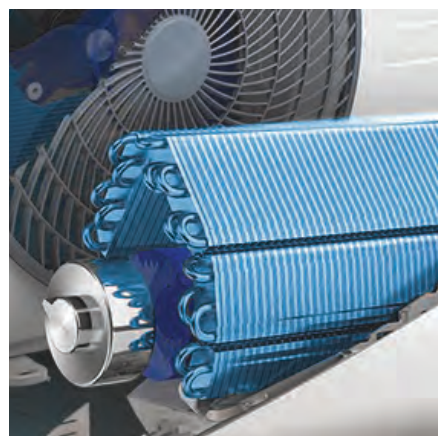

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера



Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха в четырех направлениях




Новый пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн. Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей.


КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **VELA** ВЕЛА

Параметр / Модель	RC-VNR24HN	RC-VNR29HN	RC-VNR39HN	RC-VNR58HN	RC-VNR76HN	
Напряжение электропитания, [50 Гц] В	220-240					
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A/3,34	A/3,34	A/3,42	A/3,34	A/3,38
	Производительность, кВт	2,35	2,9	3,85	5,8	7,55
	Потребляемая мощность, Вт	704	868	1126	1737	2234
	Рабочий ток, А	3,06	3,77	4,9	7,55	9,71
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	+18...+43				
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A/3,82	A/3,75	A/3,78	A/3,68	A/3,65
	Производительность, кВт	2,5	3,1	3,95	6,1	7,9
	Потребляемая мощность, Вт	654	827	1045	1658	2164
	Рабочий ток, А	2,84	3,60	4,54	7,21	9,41
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	-7...+24				
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40	
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)	48	50	52	54	55	
Расход воздуха, внутренний блок [выс.], м³/ч	420	450	560	850	1050	
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	500	490	630	1150	1500	
Дополнительная заправка хладагента, г	20	20	20	30	30	
Максимальный потребляемый ток, А	5,2	7,8	7	14	16,5	
Степень защиты, внутренний/внешний блок	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	
Класс защиты, внутренний/внешний блок	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	700×285×188	700×285×188	800×300×198	850×300×198	970×315×235	
Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм	665×420×280	660×500×240	660×500×240	800×545×315	800×690×310	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг	8/9,65	8/10,15	10/11,8	10/12	14/16	
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг	21,5/24	26/27,65	25/27,9	36,5/40	44/50	
Сторона подключения (внутренний блок)	V	V	V	V	V	
Сторона подключения (внешний блок)	—	—	—	—	—	
Максимальная длина трассы, м	7	7	9	12	15	
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	7	10	
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16	16	
Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	6×2,5	
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	
Автомат защиты, А	10	10	16	16	16	

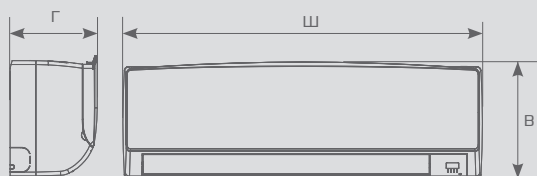

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VR24HN	700	285	188
RC-VR29HN	700	285	188
RC-VR39HN	800	300	198
RC-VR58HN	850	300	198
RC-VR76HN	970	315	235
RC-VR84HN	1100	330	235

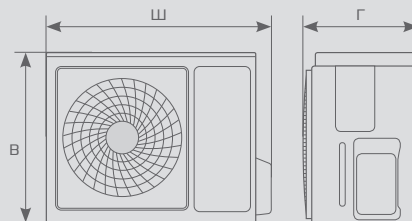

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VR24HN	665	420	280
RC-VR29HN	660	500	240
RC-VR39HN	660	500	240
RC-VR58HN	800	545	315
RC-VR76HN	800	690	310
RC-VR84HN	800	690	310



Шумоизоляция компрессора позволяет значительно снизить шум при работе кондиционера



Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха в четырех направлениях

Инновации в классическом исполнении

Сплит-системы серии GLORIA – воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из отличительных особенностей серии является функция ионизации, которая делает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное влияние на здоровье. Многоступенчатый 5-скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки воздушного потока, а новый русифицированный пульт ДУ сделает управление кондиционером невероятно простым и приятным.

